


PCR - Ladeeinheitensicherung Maschinen- & Handstretchfolie

OF LOOP Produkte bestehen aus Post-Consumer-Rezyklat (PCR) gemäß DIN EN ISO 14021 – also aus Recyclingmaterial, das bereits im Umlauf war. Dieses Material wird aus industriellen Quellen, wie etwa dem Einzelhandel, gesammelt und anschließend mechanisch aufbereitet. Das gewonnene Rezyklat wird dann zur Herstellung unserer OF LOOP-Folien verwendet. Darüber hinaus erfüllen wir die Anforderungen von **RecyClass** in Bezug auf Rückverfolgbarkeit und Transparenz des eingesetzten Recyclingkunststoffs.

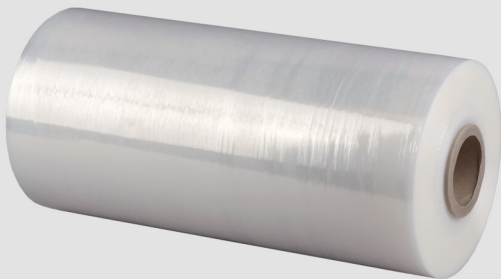

Varianten Maschinenstretch:

- >> Für höchste Ansprüche
OF LOOP re-SAVE 30 (Foliendicke: 12-35 my)
- >> Für Voll- und Halbautomaten mit hoher Vorreckung
OF LOOP re-PROFI P 30 (Foliendicke: 15-35 my)
- >> Für Halbautomaten geeignet
OF LOOP re-P II 30 (Foliendicke: 15-35 my)
OF LOOP re-P I 30 (Foliendicke: 15-35 my)
- >> Hochleistungsfolie mit extra glatter Außenseite
OF LOOP re-GRID 30, 50, 65 (verschiedene Ausführungen)

Varianten Handstretch:

- >> OF LOOP re-P I 30 (Foliendicke: 15-35 my)
- >> OF LOOP re-SAVE 30/60 (Foliendicke: 10-15 my)



Wir testen vor Ort, welche Qualität Ihnen die meisten Vorteile bringt. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Extra nachhaltig. Extra Reißfest. Extra PCR.



**PCR-Anteil
bis zu 65 %**



**PPWR-
Erfüllung**



**Niedriger
CO2-Fußabdruck**



**Starke
Haltekräfte**



**optimaler
Kreislauf**

Nachhaltigkeit: Die OF LOOP Produkte helfen Ihnen dabei Ihre Transporte und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Aufgrund der unterschiedlichen Varianten, können wir gezielt und optimal auf Ihre Bedürfnisse reagieren und das Bestmögliche für Sie herauszuholen.

Reißfestigkeit: Für maximale Sicherheit - unsere PCR-Folien trotzen jeder Belastung. Setzen Sie auf nachhaltige Stärke, die hält, was sie verspricht - zuverlässig und stabil.

Zertifizierung: Unsere OF LOOP Produkte sind Recy-Class-zertifiziert - somit kann der Weg unseres PCR-Materials lückenlos nachverfolgt werden.



Unsere PCR-Folien sind zum Teil bedruck- und einfärbbar. Außerdem können einige Varianten mit UV-Stabilität und Antistatikum ausgestattet werden. Gerne sprechen wir mit Ihnen individuell über die von Ihnen benötigten Eigenschaften und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Kontakt:

**info@optifol.de
09721 97850 70**

